
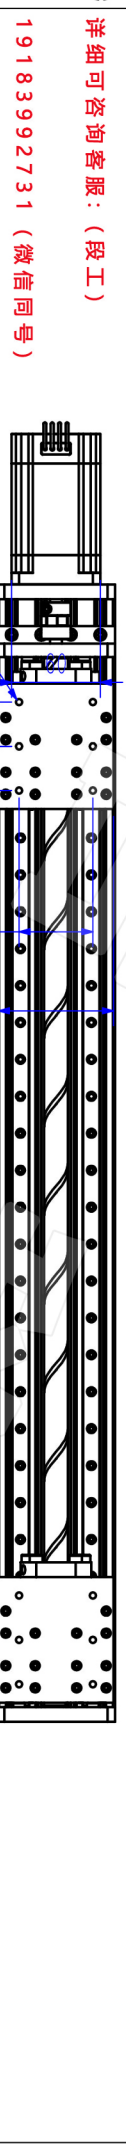


1		2		3			4		5		6												
08HKD		S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
		L	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220
		勾选 (✓)																					
		数量																					

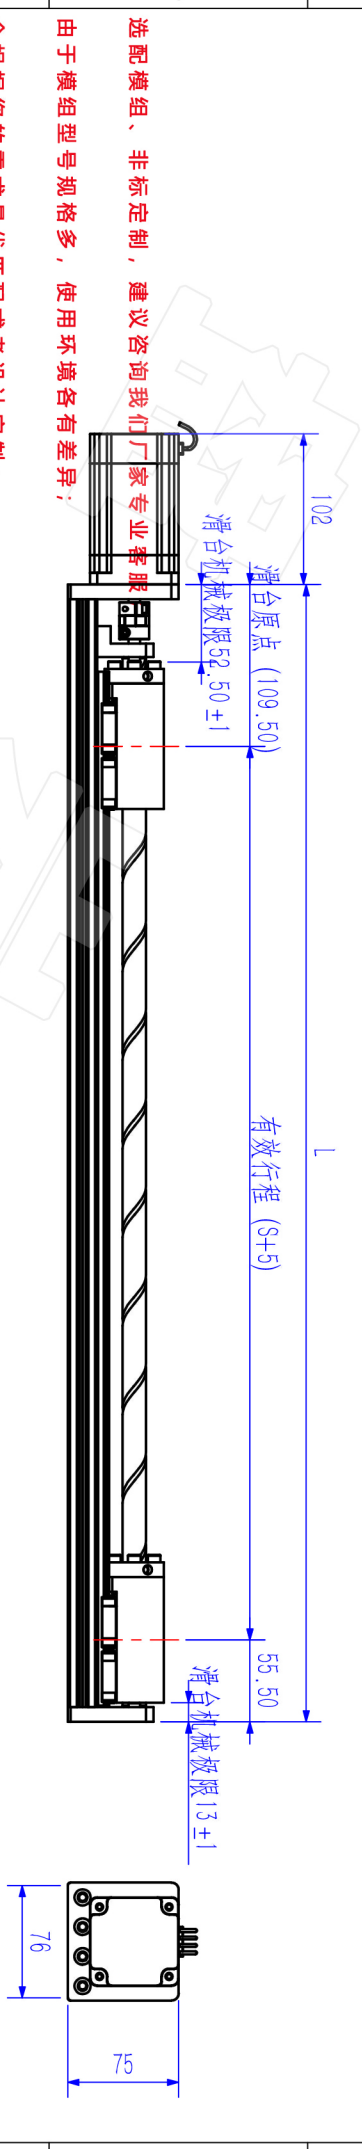

可选电机	重量 (KG)	D
步进60	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服400W	1.6	70
伺服750W	1.6	82

底部为M5方螺母有效安装深度6mm (距离可调)

滚珠丝杆直径	16
重复定位精度	±0.05

物料编号	名称	80开放式模组	图号	PKH80	版本	A 1.0	比例	1:5	数量	
订正摘要	签字	日期	材质	装配	质量	表面处理	热处理	批准		
△			GB/T 1804-m	0.6	6*30	30*120	120*400	400*1000	1000*	
△			GB/T 1184-H	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	
△				0.10	10*30	30*100	100*300	300*1000	1000*	
△				±0.02	±0.05	±0.10	±0.20	±0.30	±0.40	
1	2	3	4	5	6					
此文件属【成都盛岩科技有限公司】技术文件，未经【研发部】许可，不得擅自复印。										
成都盛岩科技有限公司 PAN YAN TECHNOLOGY CO.,LTD 第 1 张 共 1 张										