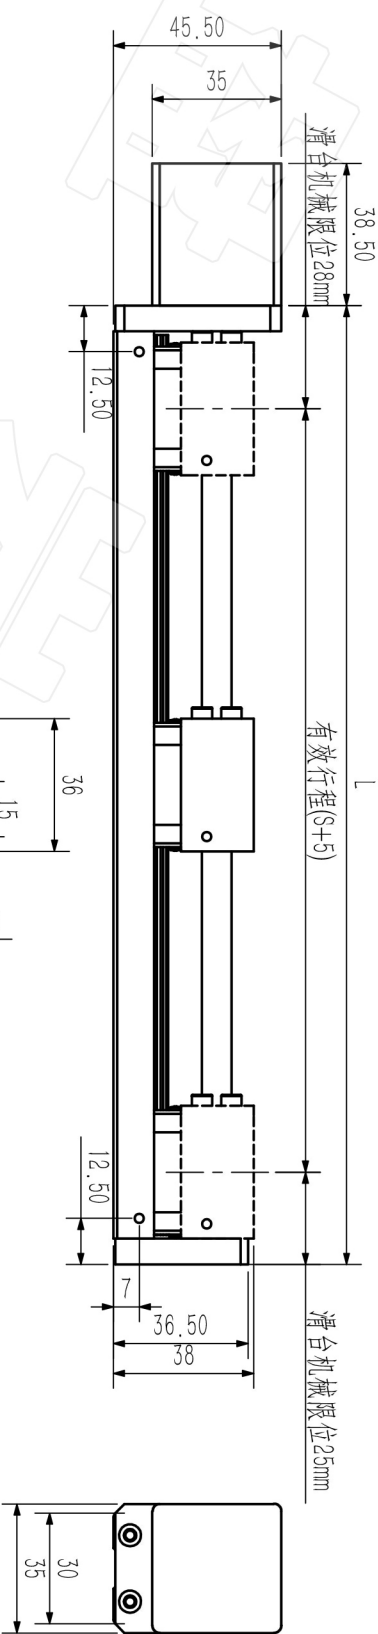


2* (N+1) - \varnothing 3.5
□ \varnothing 6 \nabla 4

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400
L	110	160	210	260	310	360	410	460
M	50	100	100	100	100	100	100	100
N	1	1	1	2	2	3	3	4
A	30	30	55	30	55	30	55	30

物料编号	名称	开放式30模组	图号	版本	表面处理	比例	1:2	数量	
订正摘要	签字	日期	材质	质量	绘制: 作者	审核	批准		
			未标注线性公差 GB/T 1804-m	0~6 ±0.1	6~30 ±0.2	30~120 ±0.3	120~400 ±0.5	400~1000 ±0.8	1000~ ±1.0
			未标注形位公差 GB/T 1184-H	0~10 ±0.02	10~30 ±0.05	30~100 ±0.10	100~300 ±0.20	300~1000 ±0.30	1000~ ±0.40
					单位: mm	2023/12/28			
此文件属【成都盛岩科技有限公司】技术文件，未经【研发部】许可，不得擅自复印。									
成都盛岩科技有限公司 PANYAN TECHNOLOGY CO.,LTD 第 1 张 共 1 张									