
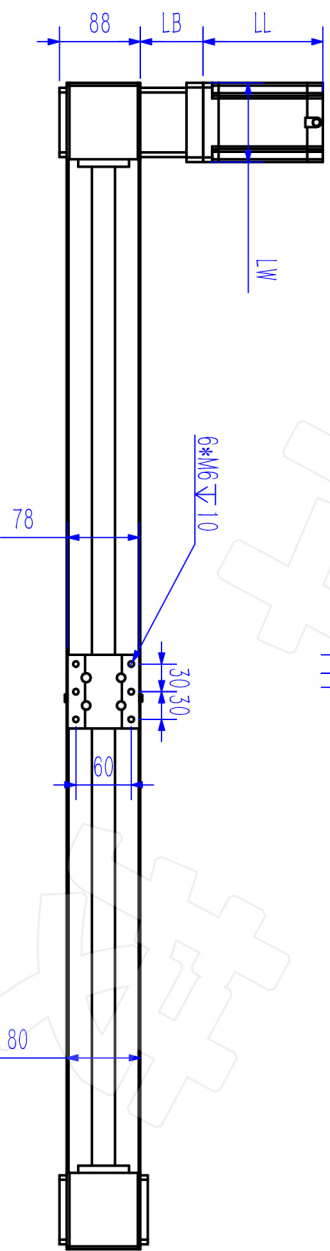
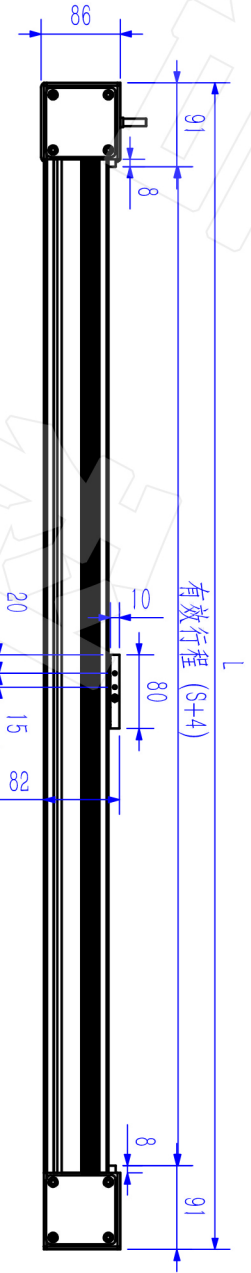
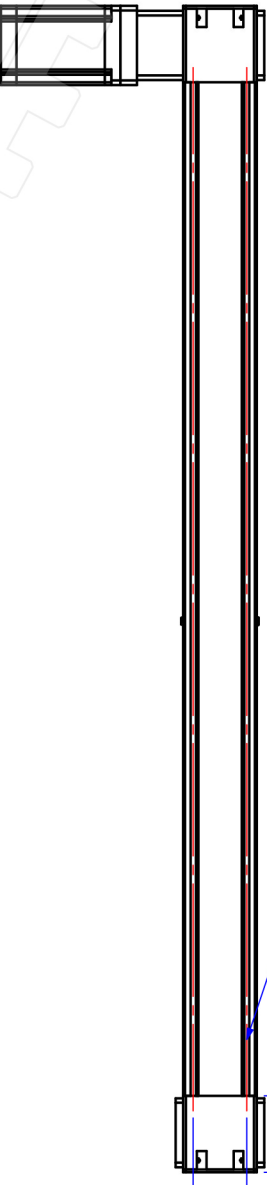


		2										3										4										5										6									
S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050																														
L	316	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316																														
勾选 (✓)																																																			
数量																																																			

底部安装M5方螺母有效安装深度6mm, 间距58



电机	LB	LL	LW
86	68	130	86
750W	76	138	80
60	50	102	无

可选电机	重量 (KG)	D
步进60	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服400W	1.6	70
伺服750W	1.6	82

物料编号	名称	图号	版本	比例	数量
------	----	----	----	----	----

订 正 摘 要	签 字	日期	材质	装配	质量	表面处理	热处理
---------	-----	----	----	----	----	------	-----

A	B	C	D	E	F
0.6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~
GB/T 1804-m	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0
未标注形位公差	0~10	10~30	30~100	100~300	300~1000
GB/T 1184-H	±0.02	±0.05	±0.10	±0.20	±0.30
1000~	±0.40				
单位: mm					
2024/1/7					
审核					
批准					



成都盘岩科技有限公司
PANYAN TECHNOLOGY CO.,LTD
第 2 张 共 2 张