PCH80																					
S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	299	349	399	449	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299
勾选（✔）																					
数量																					



感应器接线图

选配模组、非标定制，建议咨询我们厂家专业客服；

由于模组型号规格多，使用环境各有差异，

会根据您的需求最优匹配或者设计定制；

详细可咨询客服：（段工）

19183992731（微信同号）

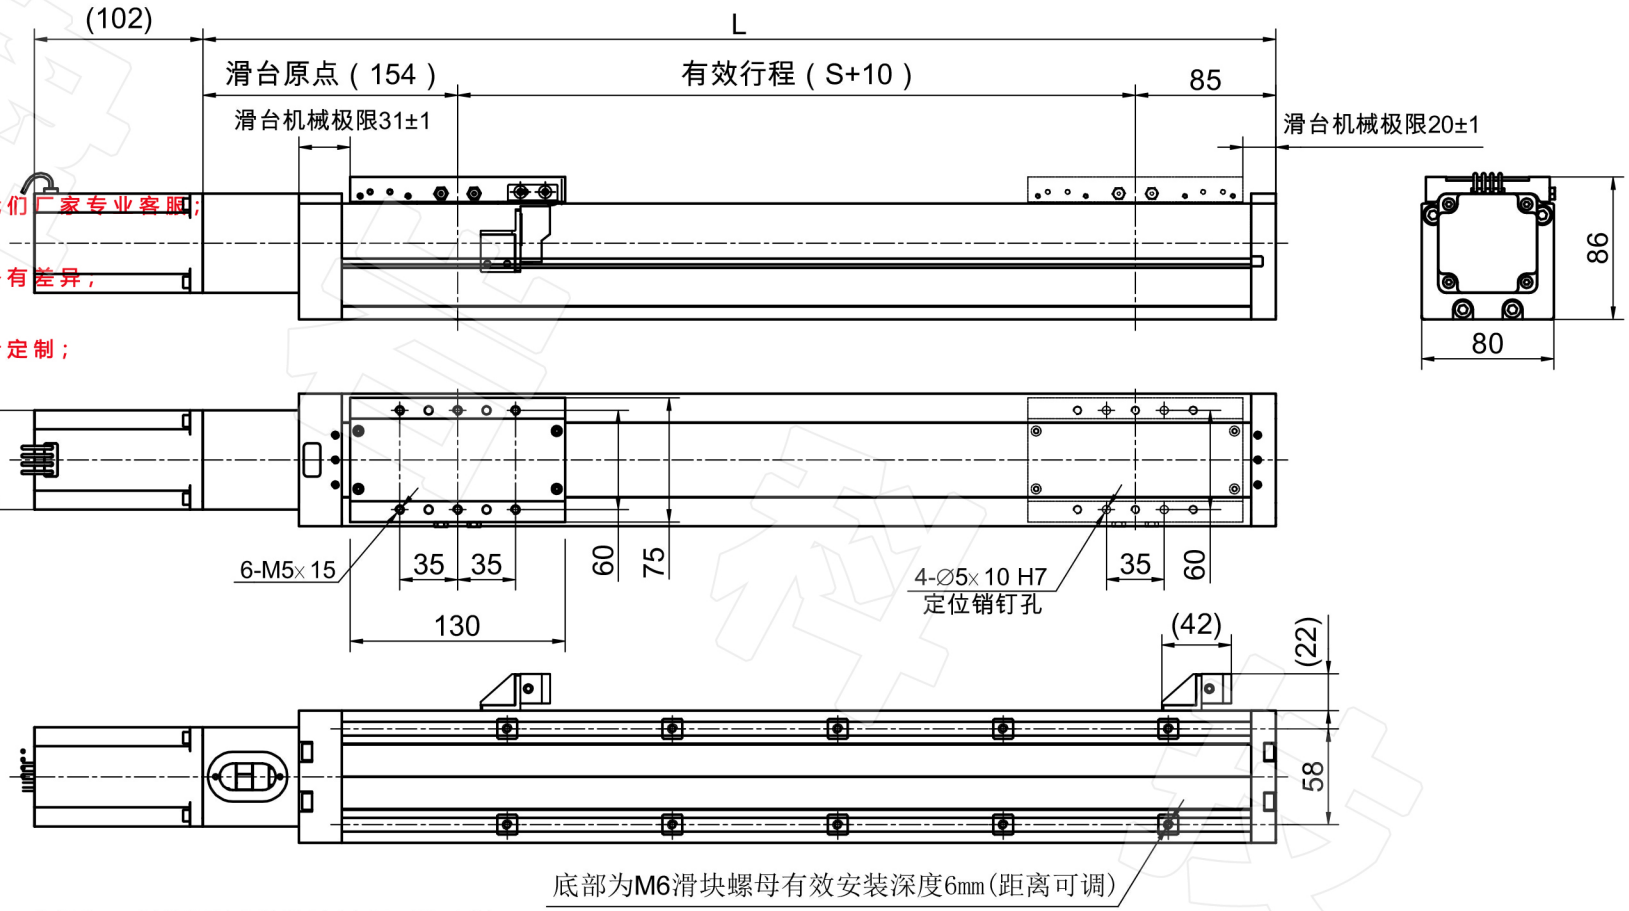

底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm(距离可调)

底部为M6滑块螺母安装数量(底部两边对称)

注:图中参考电机为步进电机60102系列,仅供参考，按实际尺寸为准

可选电机	重量（KG）	D
步进57/60	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

X	型号规格		PCH80C7L10(05)E		
性能	行程(S)		mm		
	重复定位精度		±0.05		
	载重(KG)	导程	5	10	16
		水平	30	25	20
		垂直	10	8	5
		最高速度	150	300	420
配件	AC电机配置				
	螺杆品牌/型号				
	导轨品牌/型号				
	联轴器型号				
	感应器	外置	单独选配		
		内置			

S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
数量	4*2	4*2	4*2	4*2	6*2	6*2	6*2	6*2	6*2	6*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	10*2	10*2	10*2	10*2

客户名称		物料编码		版本		材质		重量		数量		比例	1:1
客户编码		表面粗糙度	0.4	0.8	1.6	3.2		表面处理	无	热处理	无		
客户确认（盖章）		未标注尺寸公差 m	0.5~3: ±0.1; >3~6: ±0.1; >6~30: ±0.2; >30~120: ±0.3; >120~400: ±0.5; >400~1000: ±0.8; >1000~2000: ±1.2; >2000~4000: ±2					单位：mm	绘制	审核	批准		
		未标注形位公差 H	>0~10: 0.02; >10~30: 0.05; >30~100: 0.1; >100~300: 0.2; >300~1000: 0.3; >1000~3000: 0.4										

成都盘岩机械有限公司
PANYAN TECHNOLOGY CO.,LTD

此文件属【成都盘岩机械有限公司】之技术文件， 未经【研发部】许可，不得擅自复印